


SONIC 24

Draaihekaandrijving - snel & stijlvol



PRODUCT VAN DE
KWALITEIT
UIT OOSTENRIJK

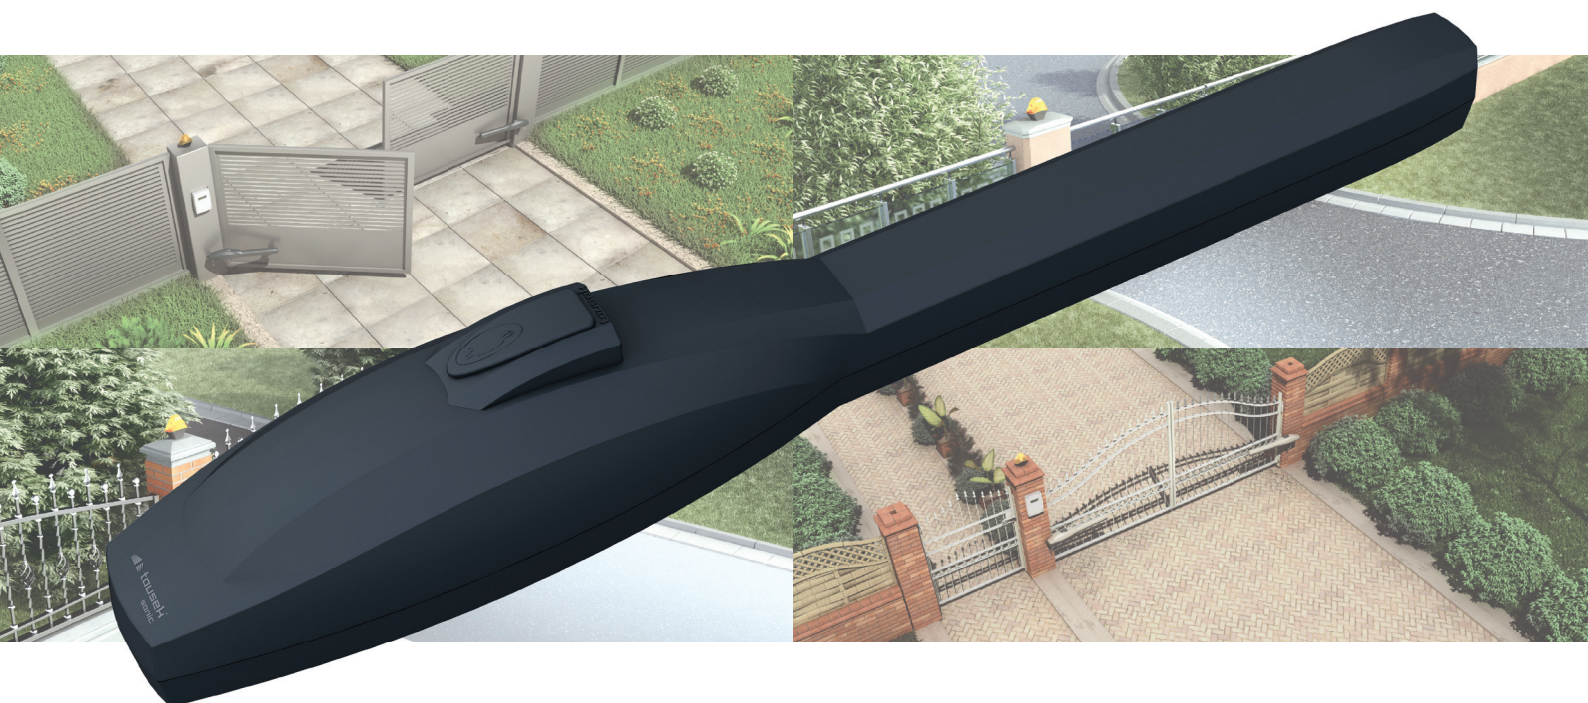

tousek[®]
FABRIKANT POORT - EN HEKAUTOMATISERING


3 standaard kleuren
Antracietgrijs, zuiver wit en mosgroen




Gelijkend op
RAL 7016



Gelijkend op
RAL 9010

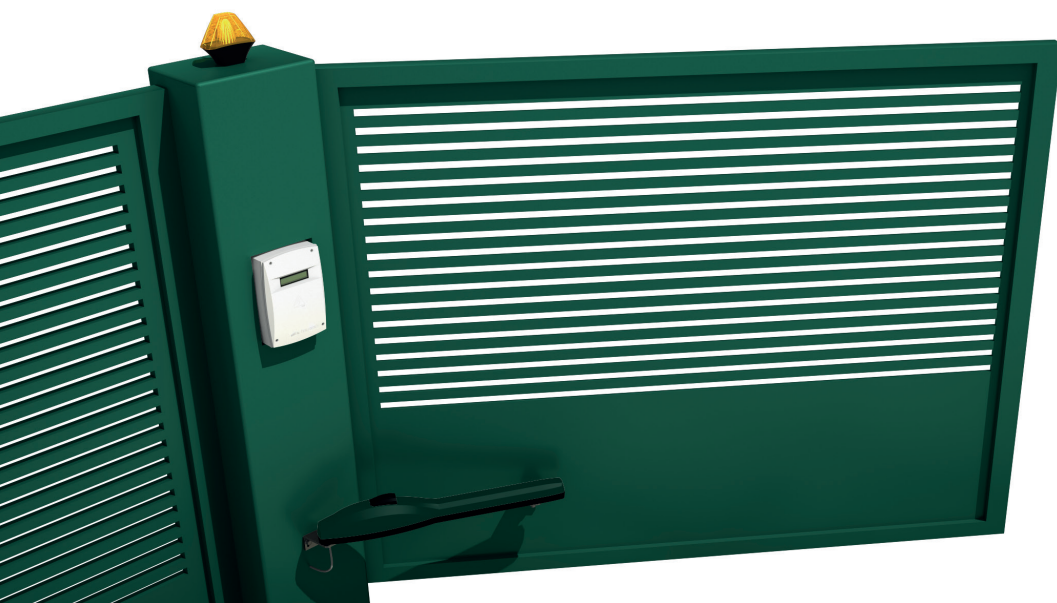

Gelijkend op
RAL 6005



24V technologie

Een stille DC-motor zorgt voor een vloeiende beweging van uw poort.

Snelheid

Super snel, slechts 11sec voor 90° opening: tot 70% sneller dan conventionele aandrijvingen



6 talen

Menu-navigatie met vier toetsen en een vlot leesbare tekst in 6 talen. Beschikbare talen: DE, EN, CZ, PL, FR, NL.



Tousek Connect

Stel parameters in, bekijk de gebeurtenissen en zoek naar fouten. Eenvoudig via uw smartphone - waar u ook bent. Snelle, professionele service voor uw klant.



Tousek Service Interface

De meest elegante oplossing voor communicatie tussen besturing en computer. De voorzichzelfsprekende interface voor het programmeren van de besturing maakt het lezen van een handleiding letterlijk overbodig.




Safety Sensor

Een encoder met grote precisie bewaakt de snelheid en de kracht voor een maximale veiligheid en comfort.



Green Safe

De intelligente besturing schakelt onnodige verbruikers uit wanneer ze in rust is en heeft dus een extreem laag stroomverbruik van slechts in stand-by. Op die manier bespaart u kostbare energie!

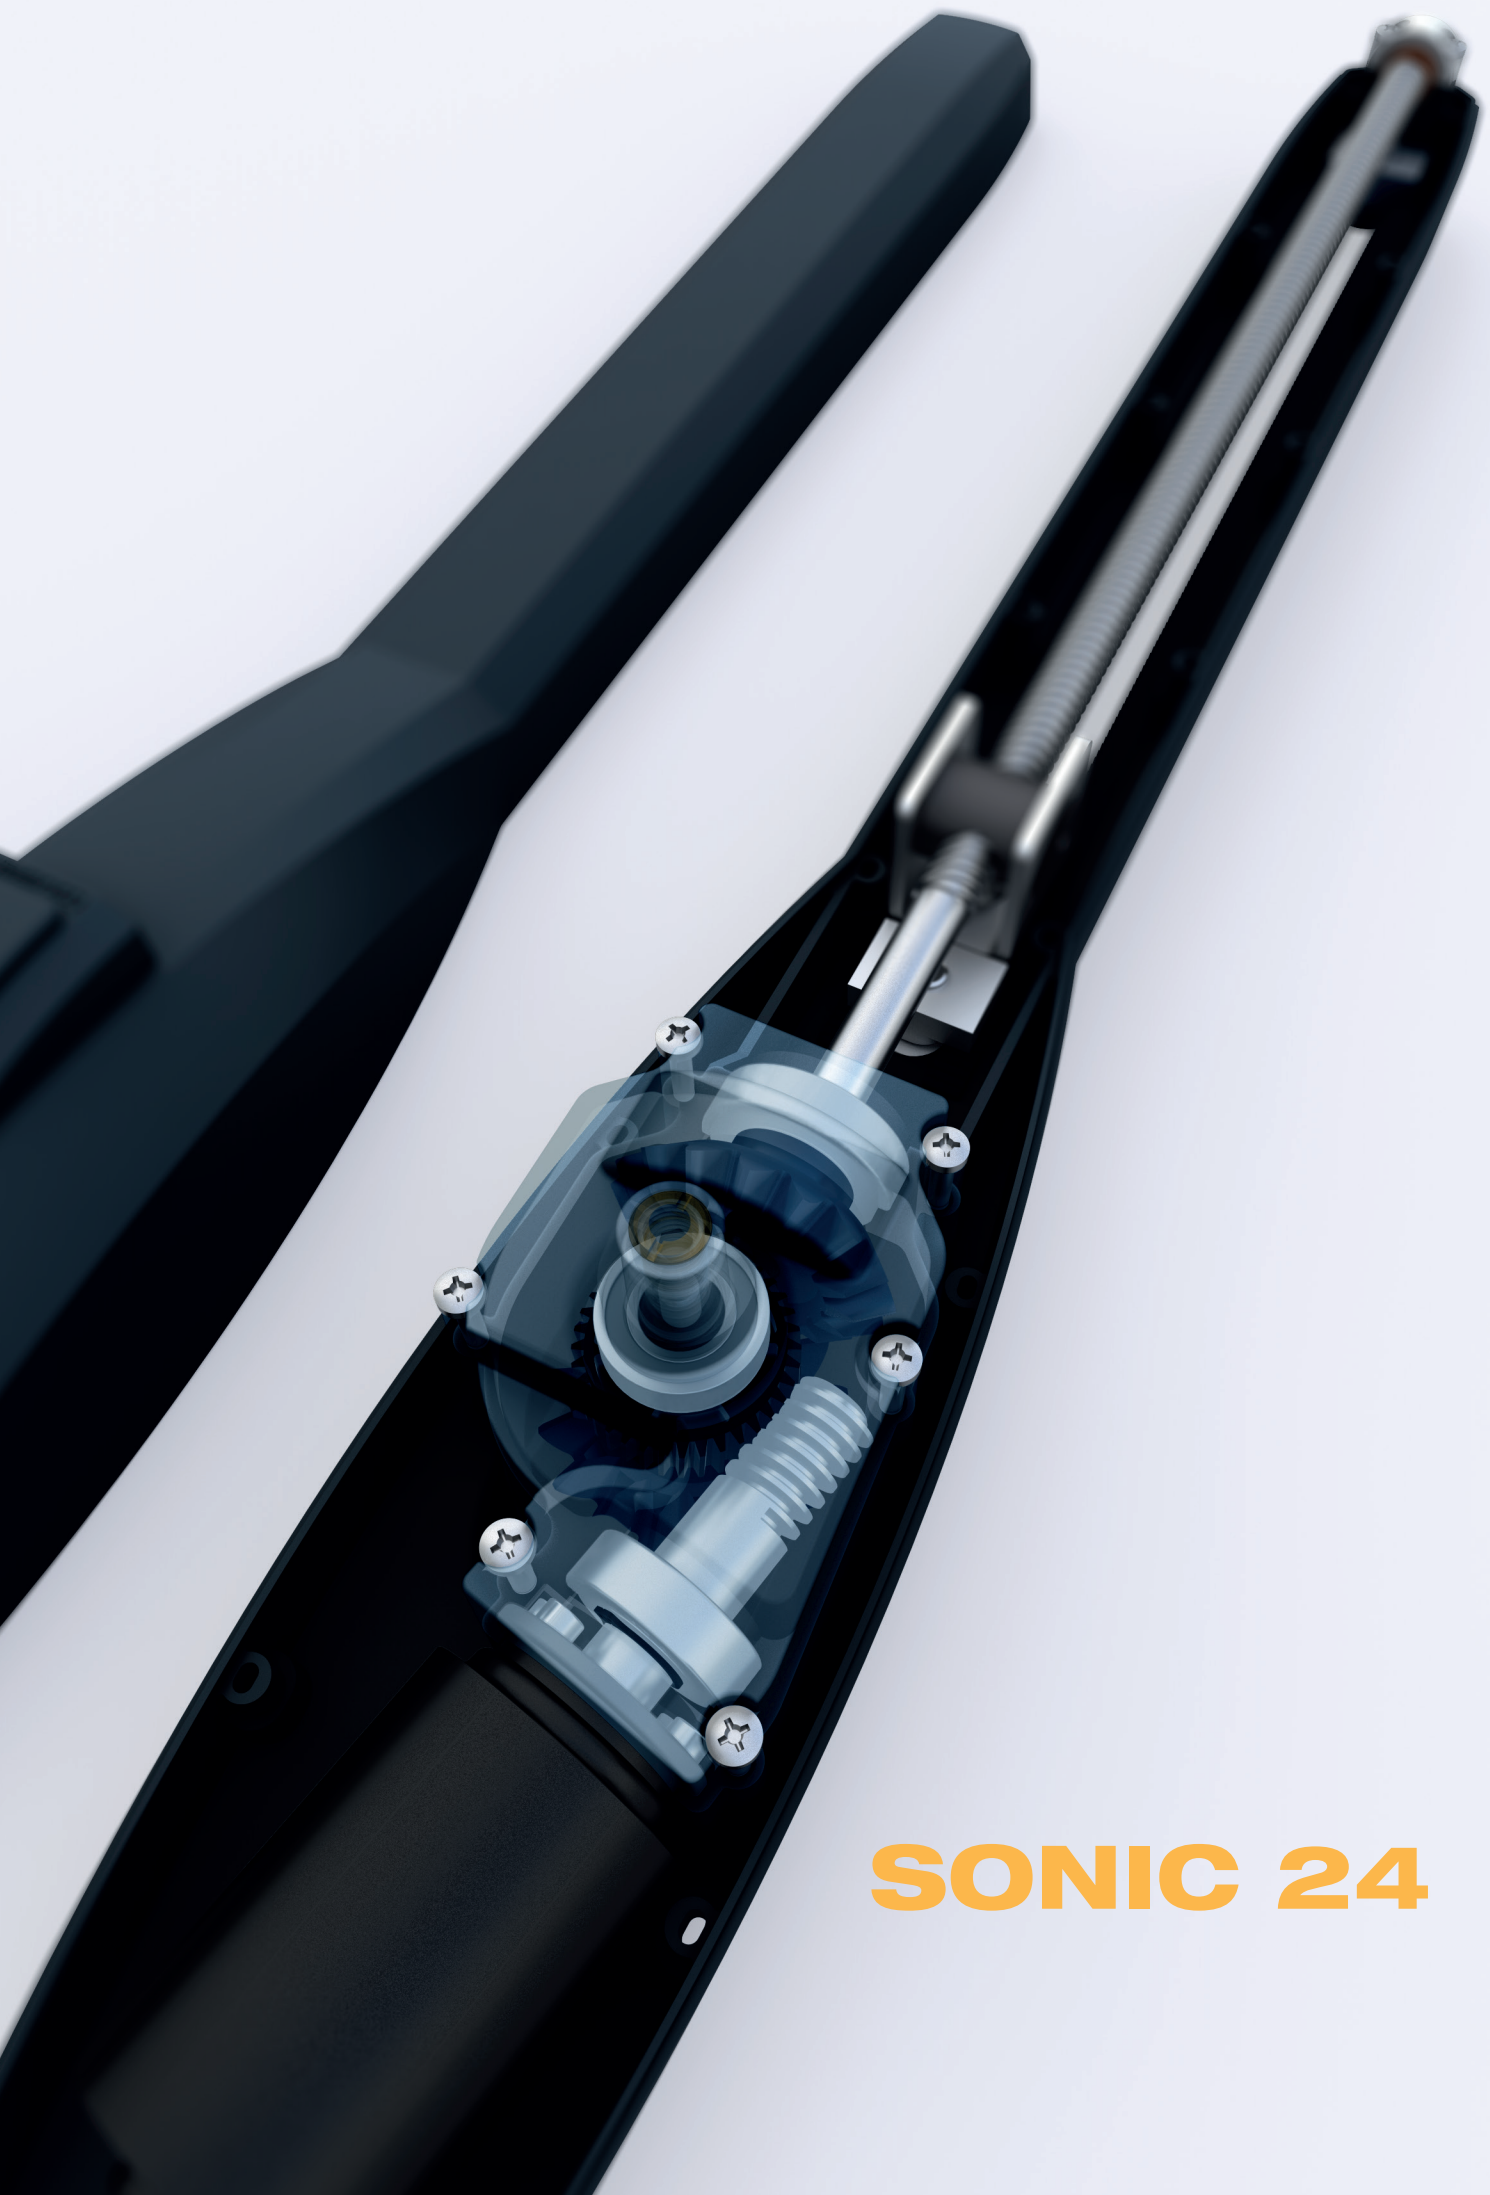


SONIC 24





Ontgrendeling met Europrofielcilinder

Noodontgrendeling optioneel afsluitbaar met een halve eurocilinder

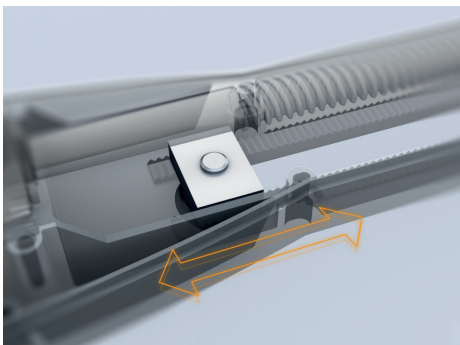

Mechanische stops

Een interne mechanische stop voor de open positie is standaard voorzien. Voor gesloten positie is deze optioneel verkrijgbaar.



Aansluitkabel

Slechts één kabel met 4 aders voor sensor en motor. Deze kabel gaat doorheen het midden van de bout aan de paalzijde (holle as).




- Groot, verlicht LCD scherm (2x16 karakters)
- Menu-navigatie middels 4 knoppen en duidelijk leesbare tekst
- Ingebouwde ontvanger op 868MHz, 2 kanalen, zenderbeheer via de display en 4 toetsen.

Max. vleugelgewicht	200kg
Max. vleugelbreedte	2,5m
Gebruik	Residentieel
Motorspanning	24V
Snelheid spindelverplaatsing	30mm/s
Max. duwkracht	1800N
Max. slaglengte	380mm
Max. openingshoek	110°
Verstelbare interne stops	●
Blokkering bij openen en sluiten	●
Toerentalsensor	●
Krachtregeling via de besturing	●
Noodontgrendeling	●

Programmering **van de besturing ST 24**

De aandrijving van morgen kan meer dan alleen een hek openen, ze maakt ook deel uit van de digitale wereld.



ST 24

OPTIONEEL



STANDAARD



OPTIONEEL

Tousek service interface



- Praktische tool om, bij de installatie, vanaf een computer alle relevante waarden en/of parameters in te stellen.
- Alle informatie is snel en gemakkelijk, in één oogopslag te overzien.
- Software-updates zijn steeds mogelijk via internet.



Programmering via LCD scherm en vier knoppen

- Een verlicht display met 2 duidelijk leesbare tekstregels is standaard geïntegreerd in elke besturing.
- Een besturing programmeren was nog nooit zo gemakkelijk en snel.
- Programmeren en fouten opsporen is voor de installateur veel eenvoudiger geworden.

Tousek connect



- Met de tousek connect kunt u van elke smartphone een uitgebreide gebruikersinterface maken.
- Altijd en overal gemakkelijk toegang tot alle besturingsdata en -instellingen.
- Bovendien kunt u, in realtime, naar de historie kijken. Hierdoor wordt het gemakkelijker en sneller om uw klanten te ondersteunen.

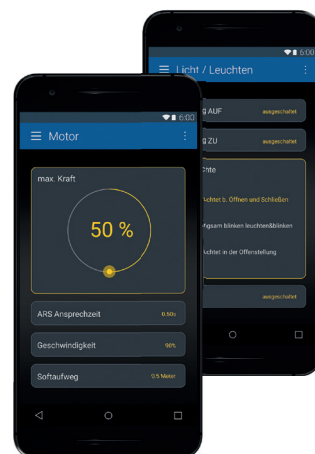


Optionele toebehoren:



Handzender

De mooie Tousek-handzender maakt gebruik van "rolling code"-technologie. Telkens wanneer u op een knop van uw zender drukt, wijzigt deze de codering en verhoogt dusdanig uw veiligheid. Elke code wordt slechts eenmaal gebruikt en voorkomt op die manier misbruik door vreemden.

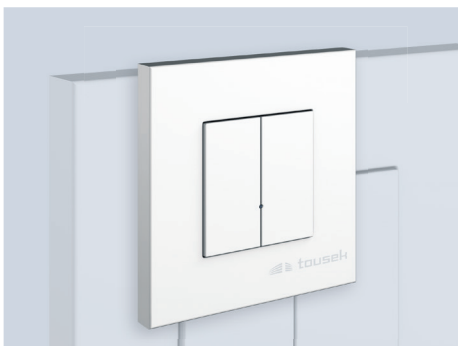


Wandzender

De draadloze wandschakelaar onderscheidt zich door een plat en elegant ontwerp. Hij kan zonder enige moeite rechtstreeks aan de muur worden bevestigd en is onmiddellijk functioneel.




Handig en comfortabel

Bedien uw poort en controleer of deze gesloten of open is, waar u ook bent. In de auto, op kantoor of zelfs op het strand, overal waar u toegang hebt tot internet. Beschikbaar vanaf 2020

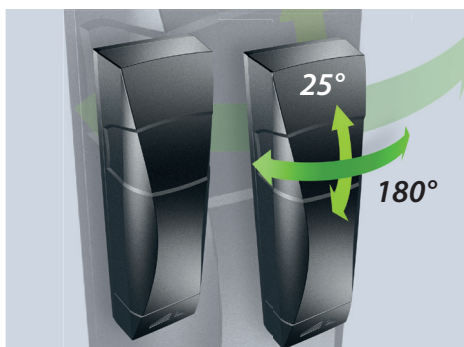


Fotocel

Direct naast de poort gemonteerd, is deze ideaal voor contactloze voertuigdetectie en/of als (extra) veiligheidsapparaat. De lens van de fotocel LS180 kan 180° verdraaid worden.

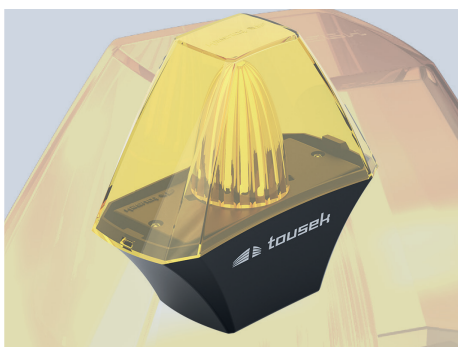

LED flitslicht

Het goed zichtbare en tegelijkertijd economisch knipperlicht biedt altijd betrouwbare informatie over de actuele beweging van de poort. Dankzij moderne LED-technologie is het vervangen van lampen verleden tijd.

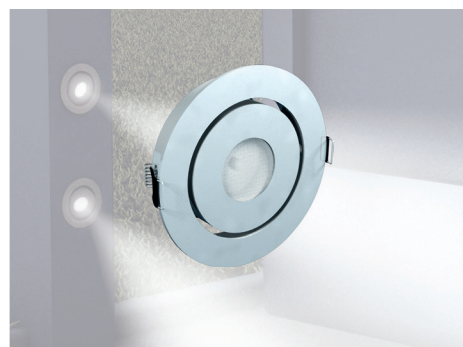

LED

Heldere LED lampen voor het verlichten van het poortgebied of de oprit. Begint gelijktijdig met de poortbeweging en schakelt automatisch uit na 5sec-15min, ook bedienbaar via de handzender. Dimbaar continu licht in vier niveaus voor meer veiligheid. Aansluiting voor externe bewegingsmelders of drukknoppen. Een draadloze en batterijgevoede lichtsensor is in optie verkrijgbaar.


45 JAAR

Al meer dan 45 jaar is Tousek gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige poort-aandrijvingen en toebehoren. En succes bewijst ons gelijk: dankzij ons professioneel opgeleid personeel, een groot, innovatief productassortiment en uitstekende service, zijn we vandaag een van de internationale leiders. We zijn voortdurend bezig om de technische voorsprong van Tousek-producten verder uit te breiden door middel van nieuwe ontwikkelingen. Bovendien letten we nauwgezet op de naleving van de strengste productienormen: de nauwste fabricagetoleranties en constante kwaliteitscontrole zijn voor ons vanzelfsprekend.

www.tousek.com



tousek Ges.m.b.H. Austria - hoofdkantoor
www.tousek.at

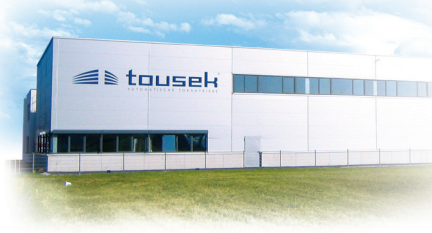

tousek GmbH Duitsland
www.tousek.de

tousek Sp. z o.o Polen
www.tousek.pl

tousek NV Benelux
www.tousek.com



KWALITEITSPRODUCTEN UIT OOSTENRIJK



tousek[®]
FABRIKANT POORT - EN HEKELIJSMECHANIEK



tousek PRODUCTEN

- ▲ Schuifpoort aandrijvingen
- ▲ Draai poort aandrijvingen
- ▲ Garage poort aandrijvingen
- ▲ Vouw poort aandrijvingen
- ▲ Slagbomen
- ▲ Poort sturingen
- ▲ Radiografische afstandsbediening
- ▲ Sleutelschakelaars
- ▲ Toegangscontrole
- ▲ Veiligheidstoebereiden

tousek Ges.m.b.H. hoofdkantoor

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowice)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
Herdruk, digitale duplicatie, zelfs gedeeltelijk, alleen met onze schriftelijke toestemming.

De poortbeveiligingen in deze brochure zijn voorbeelden en geen richtlijnen of geldende normen.
De normen die in elk land gelden, moeten in acht worden genomen tijdens de inbedrijfstelling en montage.