

Zusatzanleitung

Notbatterie für PULL T24, -T24speed




Wichtig bei Verwendung der Notbatterie

- Der Antrieb kann mit einer zusätzlich erhältlichen Notbatterie (NB) ausgerüstet werden, die einfach in den Antrieb eingesetzt und mittels anschraubbaren Bügel (B) fixiert wird.


WICHTIG VOR ANSCHLUSS DER BATTERIE:

- Antrieb komplett montieren.
- Elektrische Verkabelung inkl. 230V Anschluss durchführen.
- 230V Versorgung des Antriebs vor Batterieanschluss sicherstellen.
- 4pol. Klemmblock (KL) abziehen.
- Graues Batteriekabel (- Pol) → an Steuerungsklemme 18 anschließen.
- Schutzschlauch (S) des gelben Batteriekabels entfernen.
- Gelbes Batteriekabel (+ Pol) → an Steuerungsklemme 19 anschließen.
- 4pol. Klemmblock (KL) wieder anstecken.

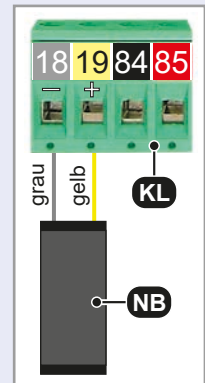

Wichtig

- Führen Sie den Batterieanschluss mit der nötigen Achtsamkeit durch, damit es zu keinem Kurzschluss kommt (die Batterie ist vorgeladen !)
- Vor Anschluss der Batterie unbedingt die 230V Versorgung des Antriebs sicherstellen.
- Für Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten muss zuerst der Klemmblock (KL) abgezogen und danach die 230V Versorgung abgeschaltet werden!
- Bei Wiederinbetriebnahme zuerst die 230V Versorgung sicherstellen und danach den Klemmblock (KL) wieder anstecken.

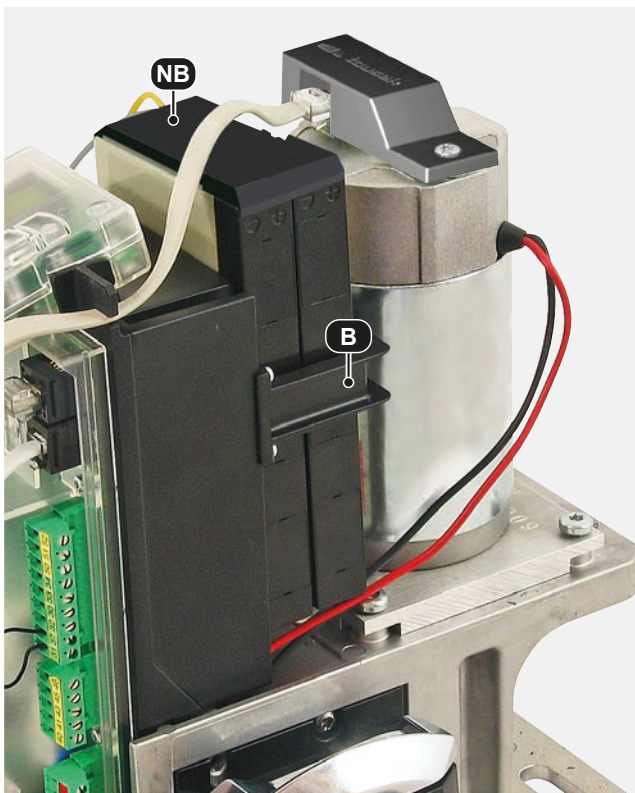

tousek[®]
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Tousek Ges.m.b.H.
Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH
Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/57 196
info@tousek.de

Tousek
Benelux NV
BE-3930 Hamont - Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel. +32/ 11/ 91 61 60
Fax +32/ 11/ 96 87 05
info@tousek.be

Tousek Sp. z o.o.
Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl

Tousek s.r.o.
Tschechische Rep.
CZ-252 61 Jeneč u Prahy
Průmyslová 499
Tel. +420 / 777 751 730
info@tousek.cz