

tousek Rollco® LWS 101, 111, 125

Samonosný pojezdový systém

silný & tichý



Pohony
posuvných bran



Samonosné
systémy



Pohony
křídlových bran



Pohony
garážových vrat



Závory



Řídící
jednotky



Ovládací
prvky



Bezpečnostní
prvky



Ostatní



tousek®
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT

MADE IN AUSTRIA

tousek Rollco® LWS 101, 111, 125

pojezdový systém z pozinkované oceli pro všechny samonosné posuvné brány




- maximálně možný tichý chod
- optimální odolnost vůči korozi
- časově úsporná montáž ■ vysoká nosnost

PROFIL OHŇOVĚ POZINKOVÁN



s průjezdovou světlostí až 9 metrů



ve sklonu nastavitelné vedení nosníku

se stará při změně zatížení o klidný a tudíž tichý chod se sníženým opotřebením.

konkávní stěna profilu
o poznání zvýšená pevnost oproti běžným plochým stěnám.



rýha pro vrtání

pomáhá při montáži ozubené tyče a šetří tak drahocný čas.

jedinečné kryty vedení nosníku

chrání a zvyšují odolnost mechaniky pojezdu.



Tichý

Pojezdový profil z oceli v kombinaci s masivními vedeními nosníku s velkými ocelovými koly uložených na kuličkových ložiskách zaručují maximálně možný tichý a klidný provoz.

Kompatibilní

Nosníkové systémy Rollco® LWS 101, 111, 125 jsou svým provedením optimálně sladěny s posuvnými pohony série Pull. Samozřejmostí je pro oba systémy i ruční provoz.



Systém tousek Rollco® LWS 101, 111, 125, představuje novodobý koncept. Pojezdový profil z vysokokvalitní pozinkované oceli je určen pro venkovní použití i bez další povrchové úpravy.

Moderní samonosné systémy posuvných bran mají mnoho výhod. Nejdůležitější: bez ohledu na sníh a led se brána bez problému vznáší nad všemi nerovnostmi povrchu.

Masivní vedení nosníku s velkými koly na kuličkových ložiskách optimálně nese pojezdový profil a zaručuje i při velkém zatížení maximálně možný tichý a klidný provoz a spolehlivost po mnoho let.

Aretovací šroub zamezuje vyklání při reakcích na změnu zátěže. Bezúdržbové ložiska chráněné proti vniknutí prachu jsou dalším znakem nejvyšší tousek - kvality.



vedení nosníků

masivní provedení, pozink, podložka vedení, ocelová kola uložená na kuličkových ložiskách pro tichý chod



	max. délka profilu	max. váha/běžný metr	max. celková nosnost	max. cyklů/den	3m	4m	max. šířka průjezdu					9,1m	a	b	c	d
LWS101	6m	25kg	150kg	20			5m	6m	7m	8m			75	69	3	30
LWS111	8m	60kg	390kg	30			5m	6m	7m	8m			84	94	4	30
LWS125	12m	150kg	1130kg	200			5m	6m	7m	8m			105	125	5	30

Uváděné hodnoty jsou závislé na volbě vedení nosníku a délce profilu.

Upozornění: Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran, uvedené v tomto prospektu, jsou jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy. Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci. Změny rozměrů vyhrazeny.



Eduard Tousek

tousek PRODUKTY

- ▲ pohony posuvných bran
- ▲ pohony křídlových bran
- ▲ pohony garážových vrat
- ▲ pohony skládacích vrat
- ▲ závory
- ▲ parkovací systémy
- ▲ řídicí jednotky
- ▲ dálkové ovládání
- ▲ klíčové spínače
- ▲ kontrola vstupu
- ▲ bezpečnostní prvky

tousek Ges.m.b.H. headquarters

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek GmbH

CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowice)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

Již více než 40 let

pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich příslušenství na mezinárodní špičkové úrovni. Odborně vyškolení pracovníci a rozsáhlá nabídka servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání zákazníků.



tousek - originál

certifikát „Original tousek Qualität“ Vám dává absolutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili nejvyšší rakouskou kvalitu.



Spolehlivě a bezpečně

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce „Rolling Code RS433“, znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebudou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost, která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích. Kvalita produktů tousek je zaručena nejprísnejšími výrobními tolerancemi a jejich stálou kontrolou.

Kompatibilita


Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i bezpečnostních prvků.



tousek
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT

www.tousek.com

Váš tousek-Partner

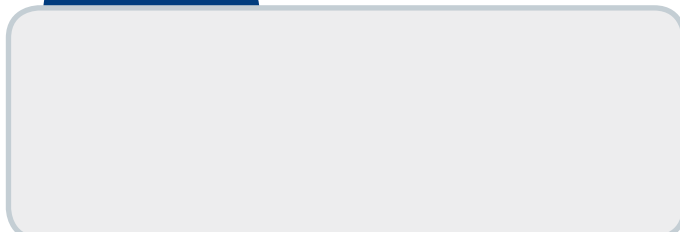

Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny. Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Tisk, digitální rozmnožování, a to i částečné, pouze s naším písemným svolením.



pohony posuvných bran
tousek
kompaktní a stabilní



závorové systémy
tousek
robustní a tvarově dokonalé



pohony křídlových bran
tousek
silné a hospodárné



program dálkového ovládání
tousek
kompatibilní a bezpečný



www.tousek.cz

Navštivte naše internetové stránky, kde určitě naleznete mnoho důležitých informací o automatických pohonech.