


tousek TPS20

napęd do bram przemysłowych

NOWOŚĆ

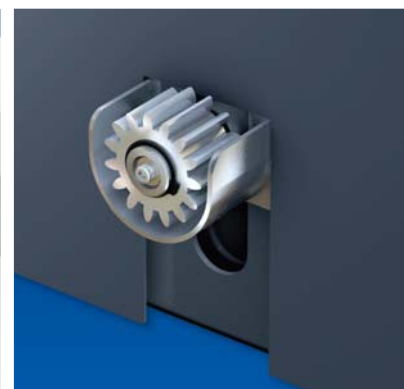

MADE IN AUSTRIA



tousek[®]
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

10 ARGUMENTÓW dla napędu przemysłowego TPS20

Przekładnia z hartowanej stali

...oraz kąpiel olejowa. Stosujemy wyłącznie markowy olej wysokiej jakości, aby również przy niskich temperaturach zapewnić optymalne smarowanie. Rezultat: jeszcze wyższa niezawodność i długowieczność.



Bezpośrednie wejście dla 4 listew przeciwwznienienowych 8,2kΩ

Sterowane są niezależnie od siebie. W ten sposób odpada uciążliwe okablowanie z listwami przelotowymi. *Przy usterce jednego z elementów bezpieczeństwa napęd daje się sterować w trybie Totmann.*



Display widoczny od zewnątrz

Proste, intuicyjne programowanie odbywa się poprzez 4 przyciski. Pełnym tekstem w jęz. polskim informuje również o ewentualnych błędach obsługi.




Oszczędza Państwu niepotrzebne wizyty u klienta.

TPS20 rozpoznaje potrzebną siłę i stale ją reguluje. Zawsze poprawna siła zapewnia funkcjonowanie bramy zarówno latem jak i w zimie.



Płynny ruch, miękki start i stop

Płynny, narastający start i stop zapewniają harmonijny ruch bramy oraz chronią mechanikę bramy i napęd.



Funkcja Boost

Pierwsze sekundy ruchu bramy moment obrotowy zostaje znacznie podwyższony nie wywołując zagrożenia szybszego wyłączenia termicznego silnika



Inteligentne odryglowanie awaryjne

Ruszenie napędu z włożonym kluczem odryglowania jest niemożliwe. Wyeliminowanie niebezpieczeństwa wypadku.



Mechaniczny hamulec

Tylko mechaniczny hamulec gwarantuje pewne zatrzymanie bramy również przy braku zasilania. Takie zaryglowanie bramy jest o wiele skuteczniejsze niż tylko poprzez samohamowność przekładni.



Bezwyłącznikowa technologia

Wszystkie modele uczą się samodzielnie pozycji krańcowych w czasie instalacji. Dodatkowo pozycje te można dokładnie doregulować i dopasować do indywidualnych wymogów. Wszystkie uciążliwości z wyłącznikami krańcowymi przechodzą do historii.



Zagłada dla Państwa w przeszłość

Wszelkie ruchy bramy, odebrane impulsy i ewentualne zmiany ustawień w okresie ostatnich 800 cykli TPS20 zapamiętuje. Pamięć sortowana jest wg. cykli, dni, czasu, co stanowi dla Państwa ogromną pomoc w poszukiwaniach. Dane te można odczytać bezpośrednio w napędzie lub wczytać do komputera, analizować i np. przysłać e-mailem.

Oznaczenie	TPS 20
prędkość	14m/min
max.ciężar bramy	2.000kg
intensywność pracy	S3 80% ED
moment obrotowy	55Nm / 65Nm
max.szerokość bramy	30m
zasilanie	230V±10%
pobór prądu	2,6A / 4A
pamięć zdarzeń	ostatnie 800 cykli
sygnalizacja stanu bramy	dodatkowy moduł
rozpoznawanie kierunku ruchu	dodatkowa centralka



tousek
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

43-190 Mikołów
ul. Gliwicka 67 • E-mail: info@tousek.pl
Tel. +48 / 32 / 738 53 65 • Fax 48 / 32 / 738 53 66